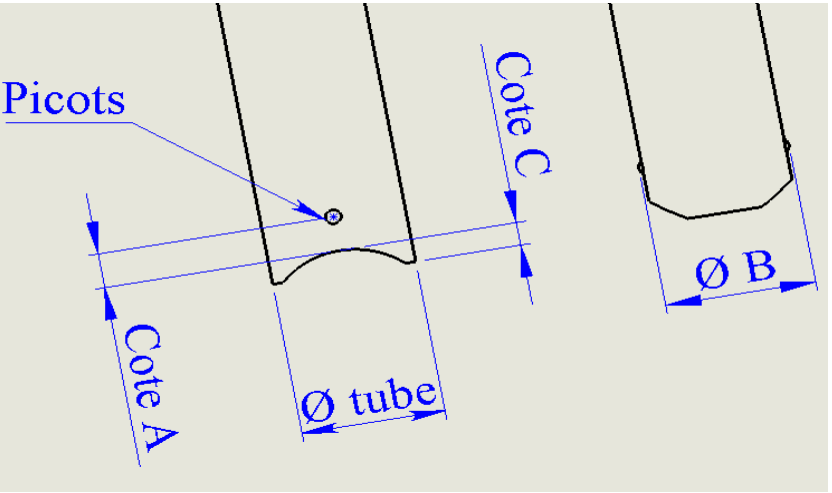
	<b>Caractéristiques du T-Drill</b>	Créé par : Gourlay C Indice 3 Page 1/1
---	------------------------------------	--

Modifications :				
Indice :		Modifié par :	Date :	Description :
1		GOURLAY C	27/06/2017	Création
2		GOURLAY C	12/10/2017	Mise à jour
3		GOURLAY C	12/05/2022	Mise à jour (Ajout Ø 1"5/8)
4		SEPTIFORT A	15/02/2024	Mise à jour (Ajout Ø 5/8)
5		GOURLAY C	15/02/2024	Mise à jour dimensions Ø 1"5/8
6		LIARD L	10/02/2026	Mise à jour (Ajout Ø20x0.8)

Faisabilité grugeage + picots → ok **uniquement** sur épaisseur "standard"

#### Dimensions Grugeage + Picots

Øtube		Cote A ± 0.5	Ø B +0 / -0.5	Cote C ± 0.5	
(pouce)	(mm)				
5/8	15,88	5	16,7	2	
3/4	19,05	4	20,6	2,7	
N/A	20 x 0.8	4,5	23,8	2,8	
7/8	22,225	4,5	23,8	2,8	
1"1/8	28,575	5,5	30	3,9	
1"3/8	34,925	6	36,5	5,6	
1"5/8	41,275	9,5	42,5	7,8	